

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

BEIHEFTER

Grundsätzlich Kopfanlage (Klebebindung)

Mindestformat (Postkartenformat)	105 mm x 148 mm (besser 140 x 140 mm)
Höchstformat (Heftformat)	168 mm x 223 mm (zuzüglich je 3 mm Beschnitt am Kopf, Fuß, seitlich + Fräsrand 4 mm)

1 Blatt= 2 Seiten bei matt gestr. Papieren (Vol.1,0): 120 g/qm (min.) - 300 g/qm (max.)

2 Blatt= 4 Seiten bei matt gestr. Papieren (Vol.1,0): 100 g/qm (min.) - 300 g/qm (max.)

3 Blatt= 6 Seiten bei matt gestr. Papieren (Vol.1,0): 60 g/qm (min.) - 250 g/qm (max.)

mehr als 6 Seiten bei matt gestr. Papieren (Vol.1,0): 50 g/qm (min.) - 200 g/qm (max.)

Kopfbeschnitt	3 mm
Fußbeschnitt	3 mm
Bundfräsung	4 mm
Beschnitt vorne	3 mm

Produkt muß am Bund geschlossen sein, bitte gefalzt anliefern.

Beihefter dürfen im Rücken nicht geheftet sein.

Ausnahme: Heft im Heft oder Poster über Zupfbogenanleger. Hier müssen die geschlossenen Seiten (Bund des Beihefters am Frontbeschnitt) 5 mm zurückliegen. Die offenen Seiten müssen 10 mm Abstand zum Magazin-Bund haben.

Verlagerung der Bogen vermeiden (siehe Informationsblatt 'Richtlinien für Verpackung und Transport').

Die Beihefter dürfen im Bund nicht geklammert sein! Kein UV-Glanzlack im Bund (Aussparung für den Fräsrand mindestens 5 mm).

Bei Beiheftern mit 8s. Altarfalz/Wickelfalz (eingefalzte Klappen) müssen die Seiten 5 mm zum Vorderschnitt zurückliegen. Es ist ein Abstand der Klappen von 10 mm zum Bund zu berücksichtigen.

6-Seiten-Fensterfalz (Fensterfalz $\angle \setminus$) lässt sich nur überlappend verarbeiten. Bitte eine Klebefixierung vornehmen, wenn die Seiten nicht überlappen. Bitte vorab prüfen lassen!

Zickzackfalz ($\setminus \setminus$) lässt sich nicht verarbeiten.

BEIHEFTER MIT INTEGRIERTER WARENPROBE BZW. SCENTSEAL, SCENTSTRIP

Grundsätzlich Kopfanlage (Klebebindung)

Beihefter mit Duftflasche /Scentstrip:	Mindestformat (Postkartenformat)	105 mm x 148 mm
	Höchstformat	163 mm x 223 mm
Papiergewicht 1 Blatt= 2 Seiten:		115 g/qm

Duftflasche/Scent Strip muss über die gesamte Höhe fest verklebt sein!

Beihefter mit Scentseal: Umfang 2 Seiten möglich.





Beihefter mit aufgeklebter Warenprobe: Umfang mindestens 4 Seiten. Warenprobe innenliegend. Wenn Beihefter mit bereits aufgeklebter Warenprobe/etc. angeliefert werden, bitte beachten: Warenprobe muß an der Kante zum Bund so fest verklebt sein, das sich nichts löst (von oben bis unten parallel zum Bund). Ohne das Leim austritt!

Besser: Beihefter und Beikleber gesondert anliefern lassen, sodass die Druckerei den Beikleber aufspenden kann. Das ist aber nur auf der Vorderseite möglich!

Hinweis zu Warenproben im Beihefter: Bitte technisches Infoblatt zu Beikleber/Warenproben anfordern!

Organisatorische Fragen (Verfügbarkeiten, Reservierungen, Timings) bitte an: druckunterlagen@condenast.de

Um eine problemlose Verarbeitung gewährleisten zu können, schicken Sie bitte schnellstmöglich 5 bis 10 format- und papierverbindliche Muster (bitte mit Benennung zu Objekt, Ausgabe, Kunde und Produkt) zur Prüfung an:

Firmengruppe APPL
Werk Freising
Herr Martin Radlmeier
Angerstr. 54
85354 Freising

LIEFERUNG:

Anliefertermin nach Rücksprache mit druckunterlagen@condenast.de

(WICHTIG: gekennzeichnete Paletten- und Lieferschein!)

Firmengruppe APPL
Werk Freising
Angerstr. 54
85354 Freising

Kontakt Herr Martin Radlmeier
Tel. 08161/187-22
Email: m.radlmeier@appl.de

Warenannahme von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Der Kunde garantiert die fehlerfreie Anlieferung von Ad-Specials und Warenproben gemäß der zuvor durch Condé Nast geprüften und freigegebenen Muster. Condé Nast kann keine Verantwortung für fehlerhafte oder beschädigte Ware übernehmen. Alle vorhersehbaren Produktionskosten werden dem Kunden unmittelbar nach Musterprüfung mitgeteilt. Sollten darüber hinaus unvorhersehbare Mehrkosten bei der Weiterverarbeitung entstehen, behält sich Condé Nast vor, diese auch noch nachträglich an den Kunden weiter zu verrechnen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

BEIKLEBER / WARENPROBEN

Alle Angaben gelten für Beikleber/Warenproben auf der Vorderseite (rechte Anzeigenseite)!

Beikleber Mindestformat (bxh):	70 mm x 100 mm (besser 70 mm x 148 mm)
Beikleber Höchstformat (bxh):	128 mm x 183 mm
Warenproben Mindestformat (bxh):	60 mm x 75 mm
Warenproben Höchstformat (bxh):	128 mm x 183 mm

Mindestpapiergewichte:

Postkarten:	135 g/qm
Einzelblätter:	150 g/qm
Scheckkarten:	170 g/qm
Höchstgewicht:	300 g/qm

Klebung:	grundsätzlich nur parallel zum Bund
Klebetoleranzen:	+/- 10 mm, Abweichung von der Parallelität möglich
Parallelitätsabweichung:	+/- 5 %, Abweichung von der Parallelität möglich
Kleber:	Fugitivkleber/Hotmelt

Mindestabstand zum:	Kopfbeschnitt:	35 mm
	Fußbeschnitt:	20 mm
	Bund:	30 mm (Postkarte 26 mm)
	seitlich:	20 mm

Vorderschnitt möglich. 10 mm Abstand empfehlenswert, wenn der BK nicht angeschnitten werden soll.

Max. Dicke aller Beikleber/Warenproben im Heft: 2 mm (Dicker auf Anfrage und Prüfung!).

Max. Gewicht: 25 g je Beikleber

Beikleber mit mehr als 2 Seiten müssen parallel zum Bund oder Fuß hin geschlossen sein (kein Zickzackfalz).

Im Bereich zwischen 30-60 mm vom Bund ist eine Leimspur technisch nicht möglich.

Die maschinelle Verarbeitung von Beiklebern ist nur auf einer rechten Seite möglich.

Für Booklets wird Rückenleimung empfohlen. Rücksticheftung ist nur bei sehr dünnem Klammerdraht möglich. Der Heftklammerabstand muss mind. 60 mm betragen. Wenn bei rückstichgehefteten Booklets ein Klammerabstand von mind. 60 mm nicht realisierbar ist, muss ein Probelauf mit 500 Mustern durchgeführt werden, die technisch, insbesondere in der Heftung, dem Originalzustand des Beiklebers entsprechen.

Bei Beiklebern mit lackierten Oberflächen ist in jedem Fall ein Probelauf mit 500 Mustern zur Prüfung der Klebstoffhaftung erforderlich. Vorsatzanklebung bedürfen der übereinstimmenden terminlichen und technischen Vorplanung.

Bei Warenproben bitte besonders beachten:

Der Schmelzpunkt der Warenprobenumhüllung muss mind. 180°C betragen.

Die Umhüllung der Warenprobe muss einem Berstdruck von 50 bar über 15 Minuten standhalten.

Das entspricht einer Kraft von 10 kN auf einer Fläche von 20 cm².

Flüssige Warenproben müssen auslaufsicher in Alu-Beuteln eingeschweißt sein (Schweißnahtbreite: 8 mm).

Zur Produktion ist eine verbindliche Standanweisung erforderlich!

Die Positionierung von Beiklebern/Warenproben kann aus technischen Gründen vom Verlag in Abstimmung mit dem Kunden verändert werden!





Organisatorische Fragen (Verfügbarkeiten, Reservierungen, Timings) bitte an: druckunterlagen@condenast.de

Um eine problemlose Verarbeitung gewährleisten zu können, schicken Sie bitte schnellstmöglich 5 bis 10 format- und papierverbindliche Muster (bitte mit Benennung zu Objekt, Ausgabe, Kunde und Produkt) zur Prüfung an:

Firmengruppe APPL
Werk Freising
Herr Martin Radlmeier
Angerstr. 54

85354 Freising

LIEFERUNG:

Anliefertermin nach Rücksprache mit druckunterlagen@condenast.de

(WICHTIG: gekennzeichnete Paletten- und Lieferschein!)

Firmengruppe APPL
Werk Freising
Angerstr. 54
85354 Freising

Kontakt Herr Martin Radlmeier
Tel. 08161/187-22
Email: m.radlmeier@appl.de

Warenannahme von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Der Kunde garantiert die fehlerfreie Anlieferung von Ad-Specials und Warenproben gemäß der zuvor durch Condé Nast geprüften und freigegebenen Muster. Condé Nast kann keine Verantwortung für fehlerhafte oder beschädigte Ware übernehmen. Alle vorhersehbaren Produktionskosten werden dem Kunden unmittelbar nach Musterprüfung mitgeteilt. Sollten darüber hinaus unvorhersehbare Mehrkosten bei der Weiterverarbeitung entstehen, behält sich Condé Nast vor, diese auch noch nachträglich an den Kunden weiter zu verrechnen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

BEILAGE

Mindestformat (Postkartenformat): 105 mm x 148 mm (besser 140 x 148 mm)
Höchstformat (Heftinnenteil): 148 mm x 193 mm
Höchstformat (Coversampling): 162 mm x 217 mm

	Matt gestr. Papiere (Vol.1,0)	Glänzend gestr. Papiere
1 Blatt (2 Seiten)	120 - 300 g/qm	135 - 350 g/qm
2 Blatt (4 Seiten)	100 - 300 g/qm	135 - 350 g/qm
3 Blatt (6 Seiten)	60 - 250 g/qm	100 - 300 g/qm
mehr als 6 Seiten	54 - 200 g/qm	80 - 250 g/qm

maximale Beilagendicke 2 mm

Beilagen mit mehr als 2 Seiten müssen parallel zum Bund geschlossen sein (kein Zickzackfalz). Sollte auf der angelieferten Beilage ein Beikleber aufgespendet sein, so muss die Leimspur dieses Beiklebers parallel zum Bund der Beilage verlaufen.

Beilagen mit integrierten Warenproben: Bitte technisches Infoblatt zu Beikleber/Warenproben anfordern!

Organisatorische Fragen (Verfügbarkeiten, Reservierungen, Timings) bitte an: druckunterlagen@condenast.de

Um eine problemlose Verarbeitung gewährleisten zu können, schicken Sie bitte schnellstmöglich 5 bis 10 format- und papierverbindliche Muster (bitte mit Benennung zu Objekt, Ausgabe, Kunde und Produkt) zur Prüfung an:

Firmengruppe APPL
Werk Freising
Herr Martin Radlmeier
Angerstr. 54
85354 Freising

LIEFERUNG:

Anliefertermin nach Rücksprache mit druckunterlagen@condenast.de

(WICHTIG: gekennzeichnete Paletten- und Lieferschein!)

Firmengruppe APPL
Werk Freising
Angerstr. 54
85354 Freising

Kontakt Herr Martin Radlmeier
Tel. 08161/187-22
Email: m.radlmeier@appl.de

Warenannahme von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Der Kunde garantiert die fehlerfreie Anlieferung von Ad-Specials und Warenproben gemäß der zuvor durch Condé Nast geprüften und freigegebenen Muster. Condé Nast kann keine Verantwortung für fehlerhafte oder beschädigte Ware übernehmen. Alle vorhersehbaren Produktionskosten werden dem Kunden unmittelbar nach Musterprüfung mitgeteilt. Sollten darüber hinaus unvorhersehbare Mehrkosten bei der Weiterverarbeitung entstehen, behält sich Condé Nast vor, diese auch noch nachträglich an den Kunden weiter zu verrechnen.

Richtlinien für Verpackung und Transport

1.) Anlieferzustand

Um eine Leistungsminderung und zusätzliche Kosten zu vermeiden, sollten Beihefter/Beilagen/Beikleber/Warenproben in Art und Form so beschaffen sein, dass eine zusätzliche manuelle Aufbereitung entfällt.

- Durch Druckfarbe oder durch elektrostatische Aufladung sowie durch Stanzung bzw. Perforation zusammengeklebte Produkte sind nicht zu verarbeiten.
- Dies gilt ebenfalls für feucht gewordene Beilagen und Beihefter.
- Beilagen und Beihefter mit umgeknickten Ecken bzw. Kanten, mit Quetschfalten oder verlagerten Rücken müssen aussortiert werden und führen zu einer Auflagenminderung der beizufügenden Produkte.
- Es entstehen u.a. Mehrkosten.
Warenproben:
 - Die Anlieferung für Warenproben erfolgt ausschließlich auf Euro-Paletten.
 - Warenproben sind nach der Richtlinie des Bundesverband für Druck und Medien (bvdm) anzuliefern.

2.) Verpackung

- Paletten: Beihefter/Beilagen/Beikleber dürfen innerhalb der Lage nicht kreuzweise gelegt sein; jede Lage ist mit einem mind. 2 mm dicken Zwischenboden zu versehen. Gestretchte Paletten müssen unbedingt mit einem Ecken- / Kantenschutz versehen sein. Die Anlieferung erfolgt ausschließlich auf Euro-Paletten.
- Paletten müssen transportsicher verpackt sein.
- Maximales Palettengewicht: 800 kg
- Maximale Höhe inkl. Palette: 120 cm

3.) Stapelung von Beilagen, Beiheftern und Beiklebern

- Plano liegend, kantengleich mit gleicher Lagenhöhe.
- Lagenhöhe: 10 bis 12 cm
- Pakete sollten so wenig wie möglich kreuzgelegt sein.
- Pakete dürfen nicht zusätzlich verschnürt, foliert oder banderoliert sein.
- jede Lage ist mit einem stabilen Zwischenbogen zu versehen.
- Postkarten und vierseitige Klapp-Postkarten sollten eine Stapelhöhe von 20 cm je Lage nicht überschreiten.
- Kuverts, Booklets und CD-Rom's sind in gleicher Richtung liegend, spiegelfrei durch Zwischenstege gegen Verrutschen abzusetzen.

4.) Sonderanforderungen

- Produkte sowie Warenproben, als auch Anforderungen, die von den oben genannten Daten abweichen müssen vor Produktion gesondert angefragt, rechtzeitig bemustert und evtl. einem Testlauf unterzogen werden.

4.) Anlieferung - Lieferscheine müssen mit folgenden Angaben versehen sein:

Zur Gewährleistung der Zuordnung von Fremdprodukten in die entsprechenden Logistikeinheiten sind die Paletten an mindestens einer Stirn- und Längsseite mit Palettenzetteln im A4-Format mit folgenden Angaben auszuzeichnen:

(Die Verwendung des Formulars „Begleitleiferschein“ erleichtert die Abwicklung!)

- Absender bzw. Hersteller
- Zeitschrift/ Ausgabe
- Belegungsgebiet
- Name der Sonderinsertion
- Kennzeichen/Codes
- Art des Sonderproduktes (Beihefter, Beikleber, Warenprobe, Beilage oder Sonstiges)
- Gesamtmenge
- Teilmenge der Lieferung
- Anzahl Paletten der Lieferung

Begleitlieferschein

für Sonderprodukte in Zeitschriften

ABSENDER bzw. Hersteller:

Zeitschrift/ Ausgabe:

Belegungsgebiet:

Name der Sonderinsertion:

Kennzeichen/ Codes:

- Art des Sonderproduktes:
- Beihefter
 - Beikleber
 - Warenprobe
 - Beilage
 - Sonstiges

Gesamtmenge:

Teilmenge dieser Lieferung:

Anzahl Paletten dieser Lieferung:

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

4seitiger COVERGATEFOLD

Aufschlagbare Titelseite

Auflage:

Umfang:

Format:

Papierqualität:

Platzierung:

Gesamtauflage

ab 4 Anzeigenseiten

Heftformat (verkürzte Seiten: s. Skizze!)

Umschlag- bzw. Auflagenpapier


2. Umschlagseite und Folgeseiten

Diese Insertionsform ist ebenfalls möglich

in Verbindung mit der 3. und 4. Umschlagseite



ANZEIGENFORMATE:

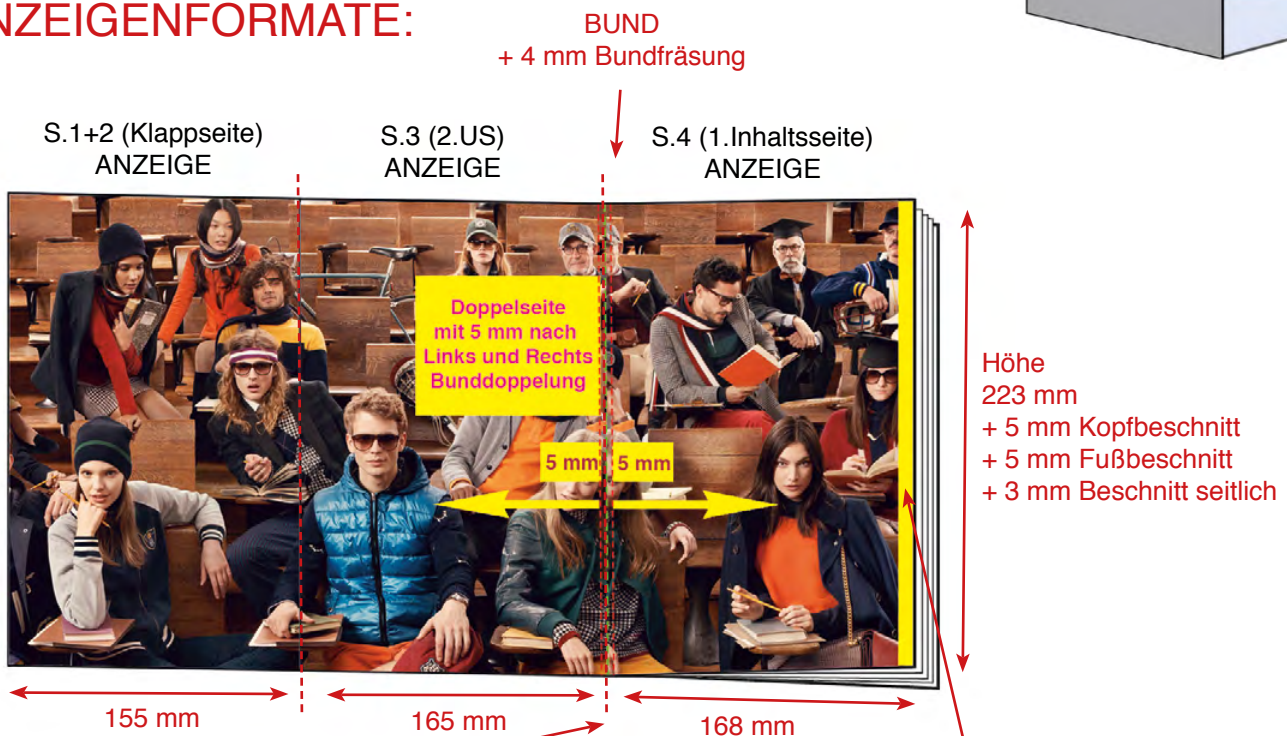

Achtung: Klebebindung!

Wenn wichtige Bild- und Textelemente durch den Bund laufen, sollten die Daten in der Mitte eine Doppelung von 5 mm je Seite aufweisen. Diese Bundzugabe muss im Endformat enthalten sein.

Anlieferung: Einzelseiten PDF's!

Bitte beachten: wichtige Text- und Bildelemente sollten einen Mindestabstand von 10 mm zum Bund und mindestens 5 mm zum Beschnitt vorweisen!

WICHTIG:

Wir möchten höflich darauf hinweisen, dass es unseren internationalen Usancen entspricht, bei einem Cover Gate Fold die 5 mm der letzten Seite (Seite 4, = erste Inhaltsseite) welche durch die verkürzte Titelaufschlagseite 'hervorblitzen', weiß oder - bedingt durch die Covergestaltung, schwarz zu drucken.

Bitte übertragen Sie Druckunterlagen via duon:www.duon-portal.de
oder alternativ an: druckunterlagen@condenast.de

Proofs an die Repro schicken:

CLX Europe S.p.A.

Frau Alessandra Saccaro

Via Dell' Artigianato, 8/a

I - Verona 37135

Italien

Beispiel Bunddoppelung Anzeigenseite im Heft



Beispiel Bunddoppelung Anzeigenseite im Heft



Anzuliefernde
Einzelseite
LINKS

Anzuliefernde
Einzelseite
RECHTS

